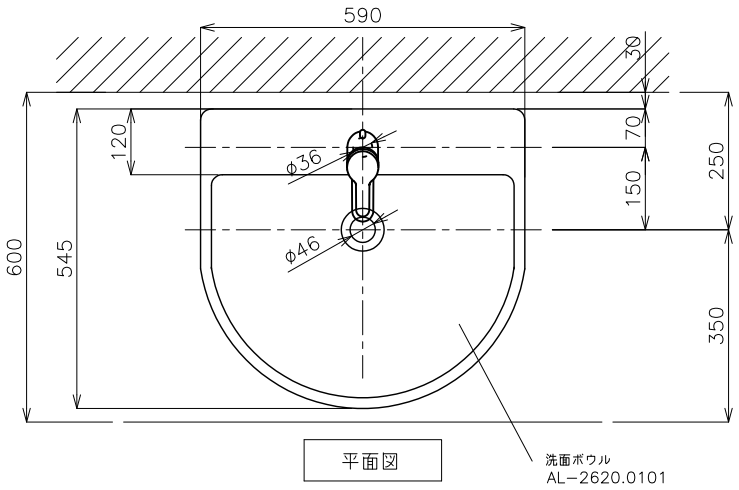

平面図

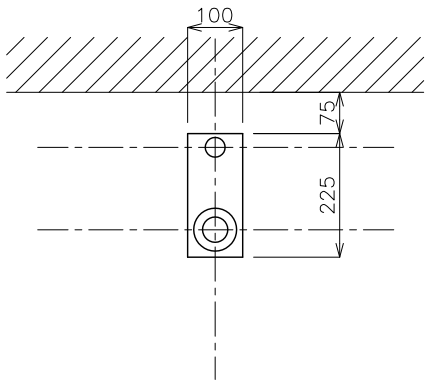

カウンター開口寸法

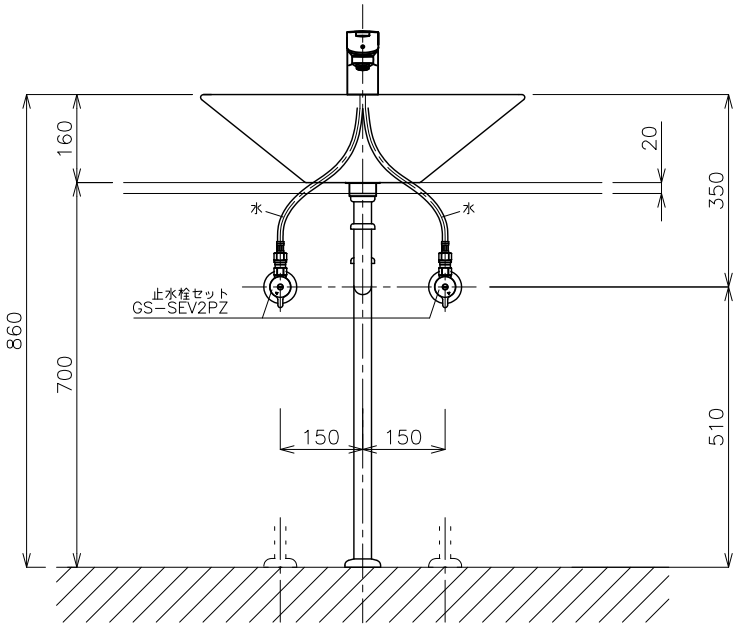

立面図

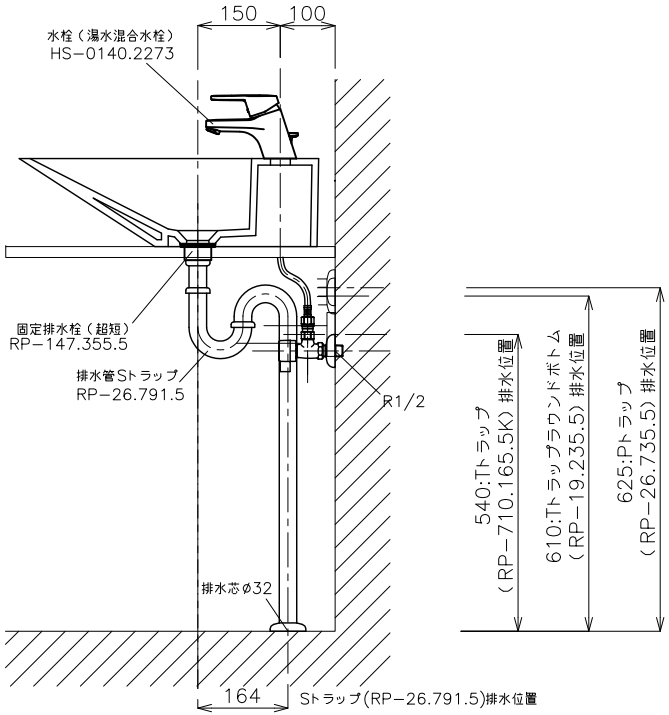

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ：壁付け型、置き型
重量：13kg
オーバーフロー：無
※固定排水栓（超短）RP−147.355.5をご利用ください。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますのであらかじめご了承ください。
＜水栓＞
水圧0.2〜0.3Mpa確保して下さい。
排水栓操作レバーは現場でカット調整して取り付けして下さい。
天板厚み最大40mmまで取付可能です。

※床給水の場合、縦止水栓GS−SEVDMIをご利用下さい。
給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意下さい。

ADVAN	品番	AL−2620.0101−S2S			単位	mm
	名称	エッジ ラウンド＋プラド	日付	SCALE	製図	検図
			17.01.30	S=1：10	前山	