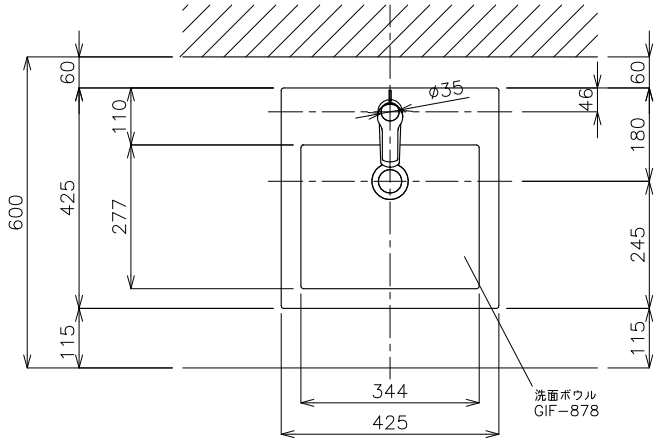

平面図

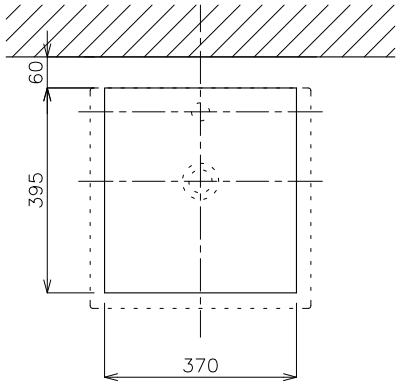

カウンター開口寸法

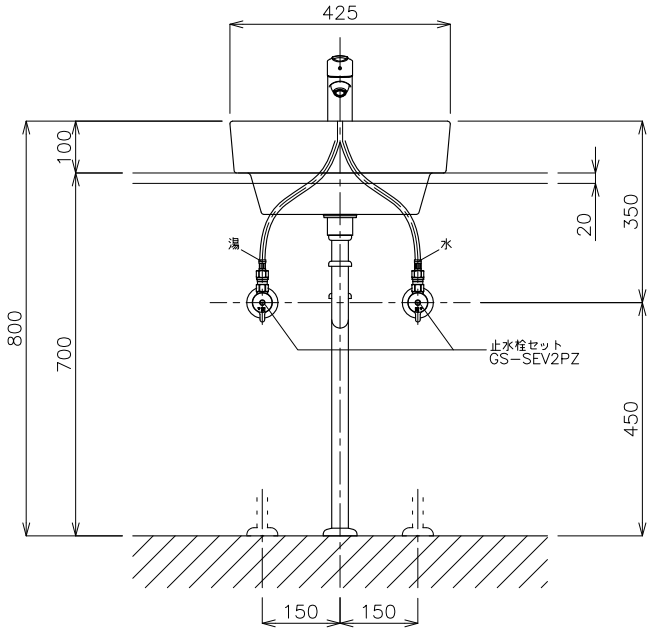

立面図

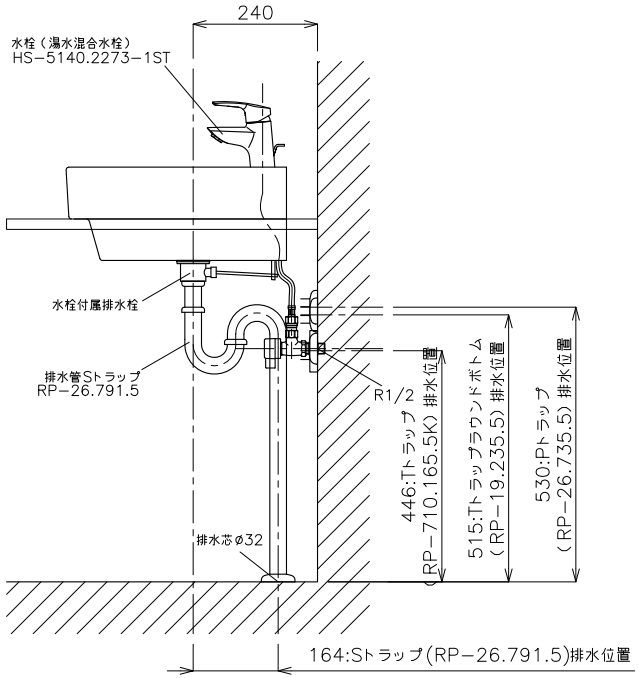

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ:半埋込型
重量:12kg
容量:5ℓ
オーバーフロー:有
背面釉薬なし
※水栓付属排水栓をご使用下さい。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、予めご了承下さい。
＜水栓＞
水圧0.2〜0.3Mpa確保して下さい。
排水操作レバーは現場でカット調整して取り付けして下さい。

※床給水の場合、縦止水栓をご利用下さい。
給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意下さい。

ADVAN	品番 GIF−878−S3S					単位 mm
	名称 コンフォート＋ポロ	日付	SCALE	製図	検図	
		18.02.14	S=1：10	前山		