

カーブエイトの施工方法

①施工について

●カーブエイトは釘・糊併用法で施工します。

【合板捨貼下地】


- ◇根太下地、根太に使用する材料は充分に乾燥したもので、仕上げ材を貼り込むのに必要な強度を有するものとします。
- ◇根太間隔は300mm程度として均等に配置してください。
- ◇必ず12mm以上の耐水合板を捨て貼りしてください。この場合、床鳴り、たわみ、目違いがないように注意してください。
- ◇下からの湿気が多い場所では、0.1mm以上のポリエチレン防湿フィルムを敷くなど、湿気対策をしてください。(防湿フィルムは合板と下地の間に敷いてください。)
- ◇遮音マットシートに直接施工しないでください。

【仮並べ】

- ◇施工1週間前には開梱し、施工現場に馴染ませるために2～3日は仮並べてください。


【クリアランス】

- ◇壁際には必ず12mmの隙間を設けてください。
- ◇ビニル巾木の使用は避けてください。
- ◇気候条件、季節、室内などの影響を考慮し、フローリングの密着部分に隙間を空けて施工することで、施工後の突き上げを回避できます。特に乾燥した冬季に施工する場合は、湿度が高くなる季節に材料が伸びることを考慮して隙間を設けてください。複合フローリングは5～10枚おきに、フローリングの密着部分に名刺1枚分程度の隙間を設けてください。
- ◇施工スパンが8mを超える場合は、8m毎に10mmのエキスパンションを設けてください。

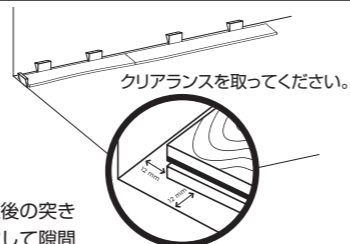



ステップ①

板の長辺および短辺の溝側が必ず開始部分の角に合うようにA1を設置します。ここでは、上部、左上隅とします。

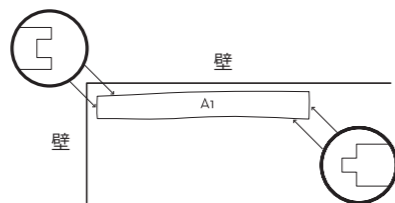


ステップ②

箱から板を出し裏面にある記号を見ながら図の順でさねを入れて仮並べてください。

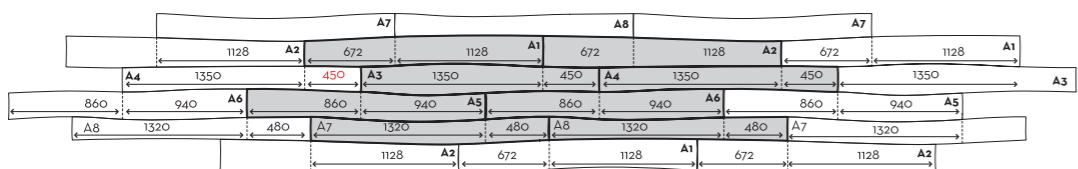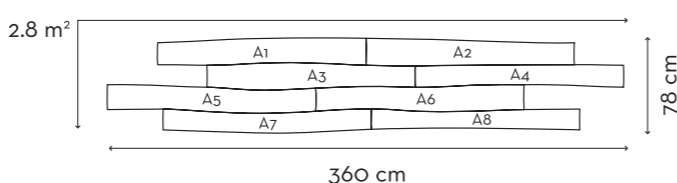

ステップ③


直角を正しく出し、貼り出す2辺をカットしてください。

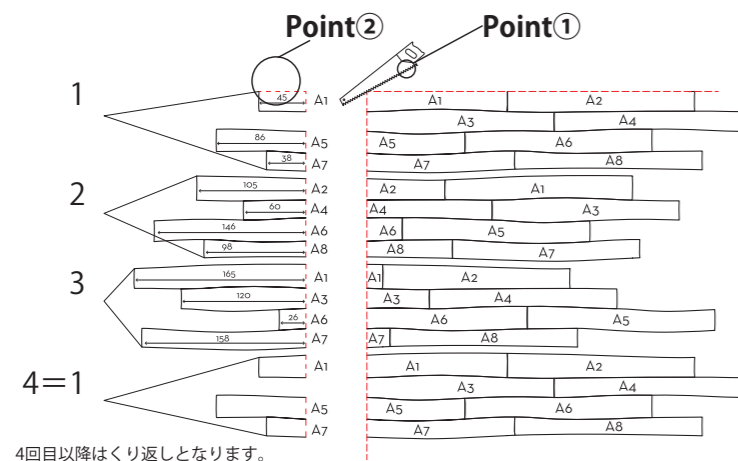

4回目以降はくり返しとなります。

Point ① <長手を切断>


垂平ラインを出すポイント。A1の左上角とA2の右上角を垂平の基準としてカットしてください。

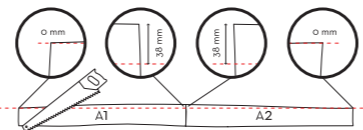

次の右側のモジュールの板A1.A2も同様に上部端部分を真直ぐ切り、施工場所の第一目まで繰返し行ないます。

Point ② <短手を切断>


直角ラインを出すポイント。A1の左端から45cm (A3左端に合わせた長さ) のところでカットしてください。




※後で使用できるよう切り取った板の番号の付いていない方に同じ番号を記すようにします。

ステップ④

(図1)のようにクリアランスを取り、(図2)のように1列目(A1.A2) 2列目(A3.A4) 3列目(A5.A6) 4列目(A7.A8)の順でくりかえし、釘と糊で施工します。

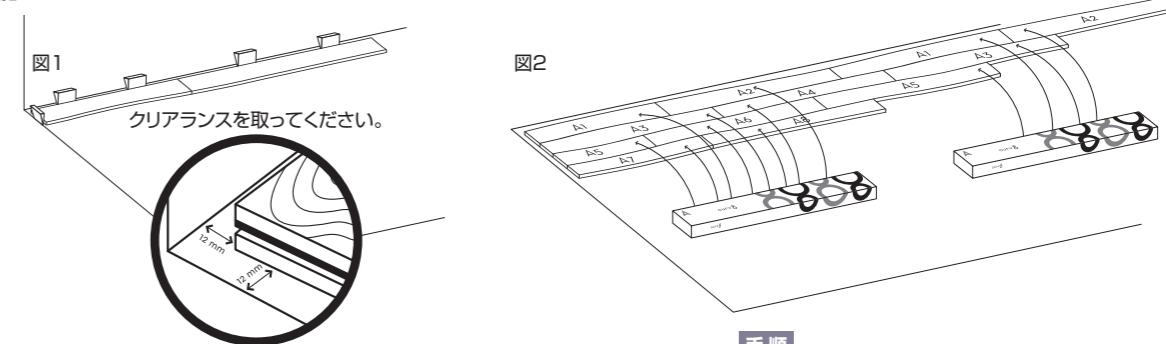


注：8mで10mmのエキスパンションを設けてください。

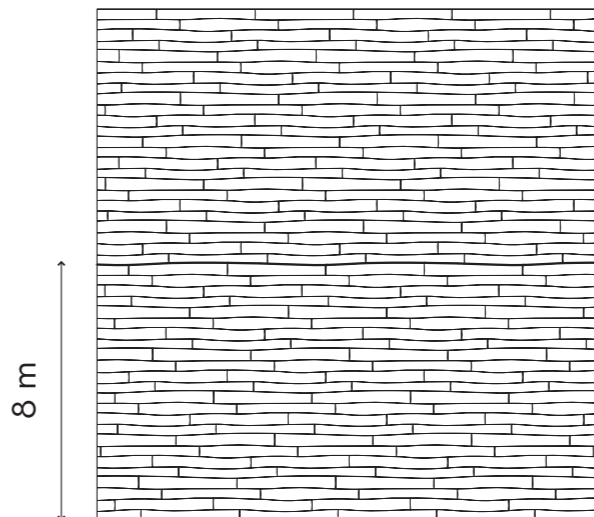

手順

- ① まず1列目はA1.A2をくりかえします。
- ② 次に2列目はA3.A4をくりかえします。
- ③ 続いて3列目はA5.A6をくりかえします。
- ④ 最後に4列目はA7.A8をくりかえします。
- ⑤ ①番から④番をくりかえしてください。




【合板捨貼下地への施工】

- ◇フローリングは、根太に直角に施工します。
- ◇接着剤と釘の併用で施工してください。
- ◇接着剤は、木質床材用ウレタン樹脂系接着剤を使用してください。部分塗布を避け、くし目コデ等で下地全体に塗布してください。木工用ボンドは使用しないでください。床鳴り及び黒シミの原因になります。
- ◇釘は長さ38～45mmのスクリーュー釘を使用してください。(釘の長

- さは材厚の3倍以上としてください)
- ◇エアガンで釘を雄サネの上面入墨部に45°の角度で、打ち込んでください。釘の間隔は300mm程度です。エアガンがない場合はドリルで穴をあけ、釘を金槌で打ち込み、ポンチ等で叩いて入れてください。
- ◇釘は下地合板を通して根太にしっかり固定してください。
- ◇木質なので反りや変形があります。施工時には矯正しながらはめ込んでください。

専用接着剤(釘・糊併用法用)
アドボン 8000E
(AB-8000E) 認定区分: JIS
1液ウレタン樹脂系フローリング用接着剤



F☆☆☆☆

【用途】 木質下地剤とフローリングとの接着
 ※ 床暖房フローリングにも使用できます。
 ※ コーキングガンが必要です。(商品に含まれていません)
 ※ 直貼り工法には使用できません。

【標準塗布面積】 約6㎡/1本(850ml)
【販売単位】 1本単位
【販売価格】 ¥1,500/本
【標準貼付可能時間】 夏季: 約20分 冬季: 約60分
【標準硬化時間】 夏季: 約半日 冬季: 約1日

カーブエイトの施工方法

②塗装について

カーブエイトは無塗装フローリングです。施工後は必ずアメリカン・ウッド・オイル スーパーグリーンプラスを塗装して仕上げてください。



フローリング用自然塗料

天然成分 98%、1 回塗りで仕上がる自然塗料

アメリカン・ウッド・オイル

スーパーグリーンプラス

[販売価格] ¥28,000/ 缶

[販売単位] 1 缶 /2.5 ℓ

[標準塗布面積] 約 80 m² / 缶

[標準塗布回数] 1 回塗り

スーパーグリーンプラスは、オイル仕上げと同時に着色もできるフローリング専用カラーオイルです。豊富に揃えた色は全12色。UVラッカー仕上げのフローリングにはない、個性的な色にすることもできます。




ナチュラル

WO-25TBVS.500



マンハッタン

WO-25TBVS.040




クイーンズ

WO-25TBVS.004




ホワイトプレイン

WO-25TBVS.111




ハドソン

WO-25TBVS.600




ベルゲン

WO-25TBVS.002



リッチモンド

WO-25TBVS.210




パサイク

WO-25TBVS.112



ブロンクス

WO-25TBVS.006




ウエストチェスター

WO-25TBVS.211



ブルックリン

WO-25TBVS.219



パットナム

WO-25TBVS.169