

シルベロックス ヴィップ+オーバラップ 共通 リモコン設定方法

以下手順により、リモコンの設定(リモコンとガレージ受信機の同期)ができます。



ガレージ内部(ガレージドア裏側)にて、ガレージを閉じた状態での作業になります。




① 上部フレーム中央部のコンセントプラグを抜き、電源を切ります。



② 中央部カバーの左右にあるネジを抜き、これを取外します。




③ さらにその内部の、回路部分に付けられているカバーも同様に、ネジを抜き取って取外します。

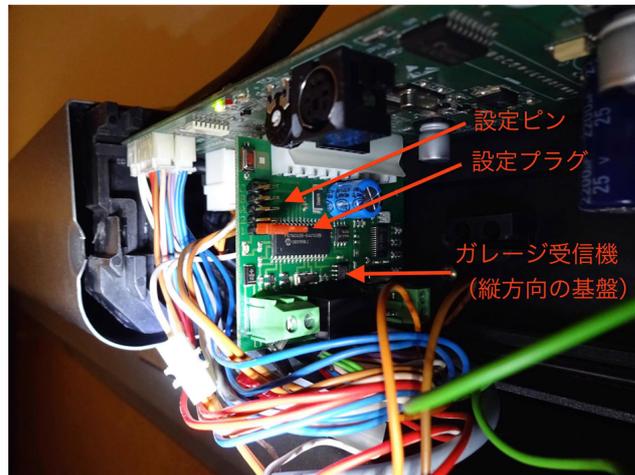

④ ガレージ受信機の設定プラグを、設定ピンの“上から5番目(一番下)”に差し込みます(左右2本共)。



⑤ コンセントを差し込みます。

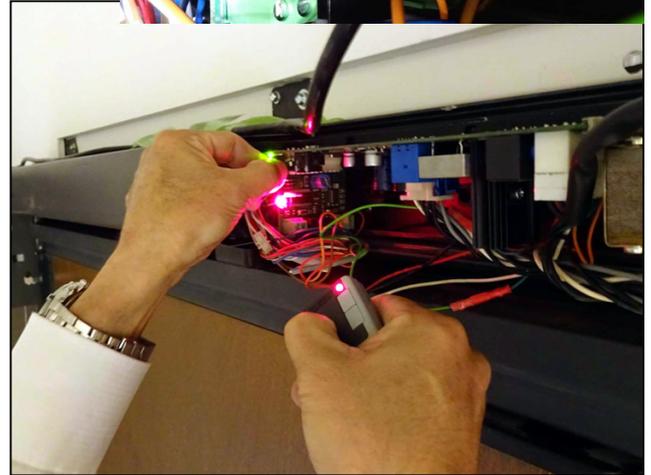

⑥ 設定ボタンとリモコンボタン（設定していた任意のボタン/通常は左上）を同時に長押しします（5秒）。※このときガレージ受信機とリモコンの赤色ランプが点灯します。



⑦ 最後に設定プラグを、設定ピンの下から2番目/奥のみ（1本のみ）に差し込んで完了です。

これでリモコンの設定（リモコンとガレージ受信機の同期）が完了しました。

カバーを取付ける前にリモコンのボタンを押し、試運転をしてください。

→ガレージがリモコン操作により電動で開閉すればOKです。

→ガレージがリモコン操作により電動で開閉しない場合には、次項に従いリセットし、再度設定してください。

※開く場合も閉じる場合も、同じボタン（1つ）での操作になります。

(注意)

カバー取付け前の試運転では、配線が扉に挟まれる危険性があります。配線類をテープで仮固定し、配線が扉に挟まれないようにしてください。

(ポイント)


リモコンボタンは、どのボタンも同じように設定できます。

例えば複数台のシルベロックス社製ガレージをご利用の場合、1個のリモコンに複数台のガレージを設定することもできます。また1台のガレージに1個のリモコンをご使用の場合でも、例えばご使用していくうちに設定されたボタンが劣化により故障した場合でも、他のボタンに設定し直すことにより引き続き同じリモコンをご使用になれる場合があります。

リセット方法

設定がうまくいかない等で設定作業をし直す場合は、以下手順にてリセットをしてください。

※コンセントプラグは差し込んだまま作業をしてください。

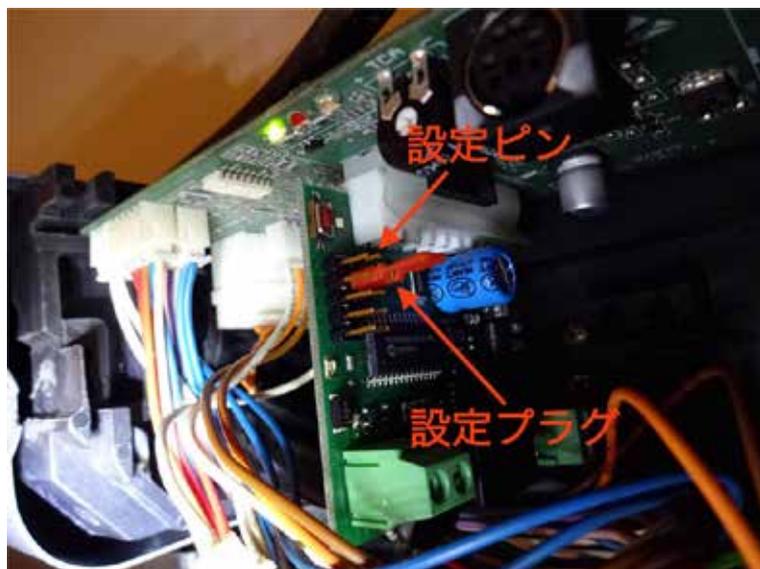

- ① ガレージ受信機の設定プラグ (赤色) を、設定ピンの”上から2番目/奥のみ (1本のみ)”に差し込みます。



- ② 設定ボタンとリモコンボタン (設定していた任意のボタン/通常は左上) を同時に長押しします (5秒)。

※このときガレージ受信機とリモコンの赤色ランプが点灯します。

- ③ リモコンのボタンを押し、ガレージが動かなければ (反応しなければ) リセット完了です。