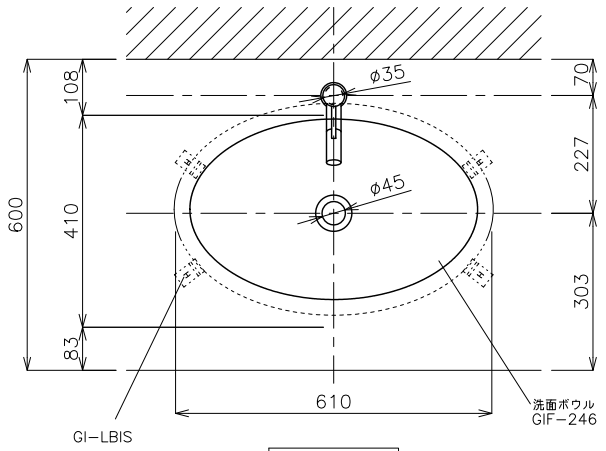

平面図

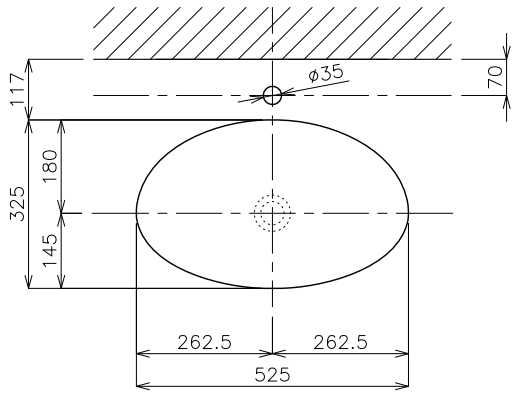

カウンター開口寸法

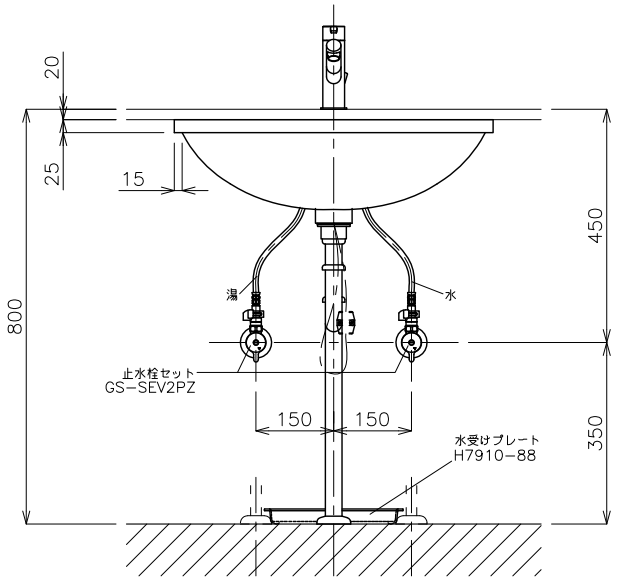

立面図

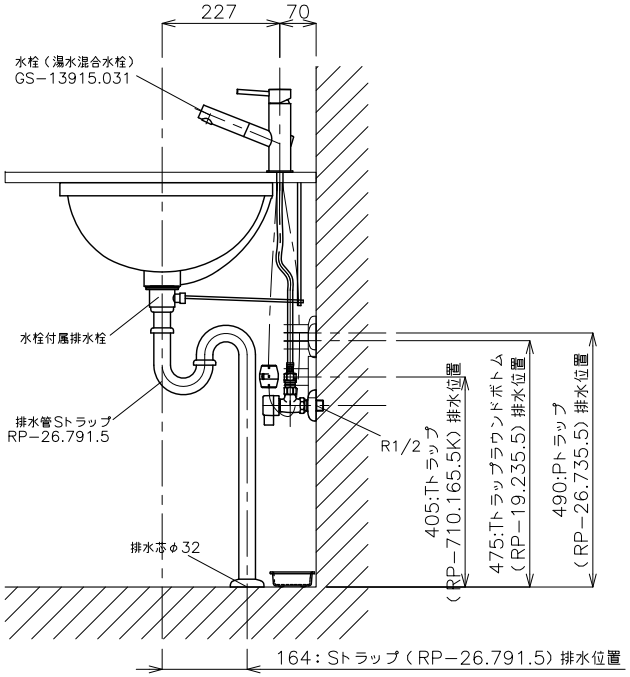

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ：埋込型
重量：7kg
容量：10ℓ
オーバーフロー：有
※水栓付属排水栓のご使用をお勧めします。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、予めご了承下さい。
※GI-LBISをご使用下さい。
　取り付け位置は現物合わせによるｽﾐ出しを行って下さい。
＜水栓＞
水圧0.2～0.3Mpa確保して下さい。
排水操作レバーは現場でカット調整して取り付けして下さい。
天板厚み最大40mmまで取り付け可能です。

※床給水の場合、縦止水栓GS-SEVDMIをご利用ください。給水管は商品に含まれておりません。
現場でご用意ください。

ADVAN	品番	GIF-246-S2S				単位 mm
	名称	オーバル10L+オゾンプルアウト	日付	SCALE	製図	検図
			18.04.12	S=1：10	前山	