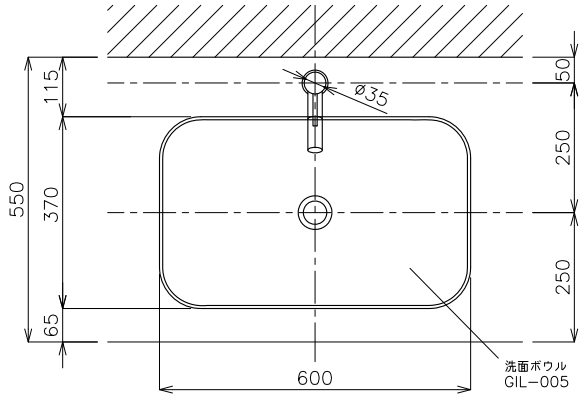

平面図

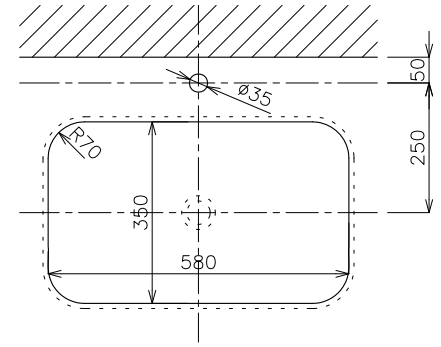

カウンター開口寸法

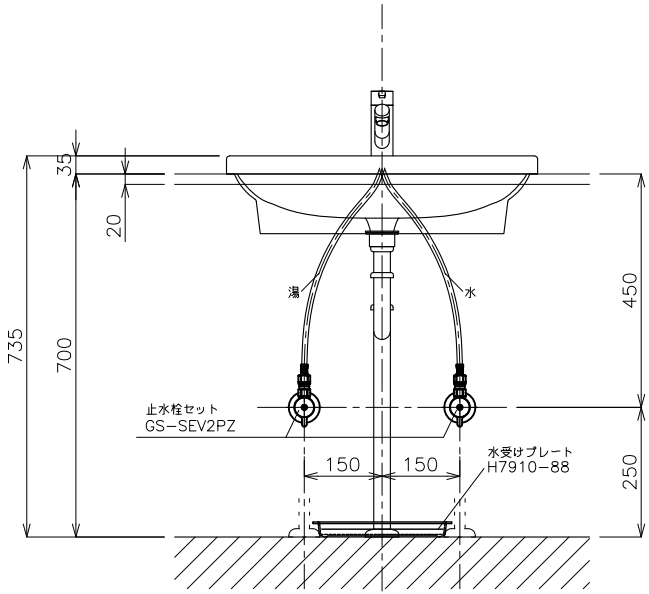

立面図

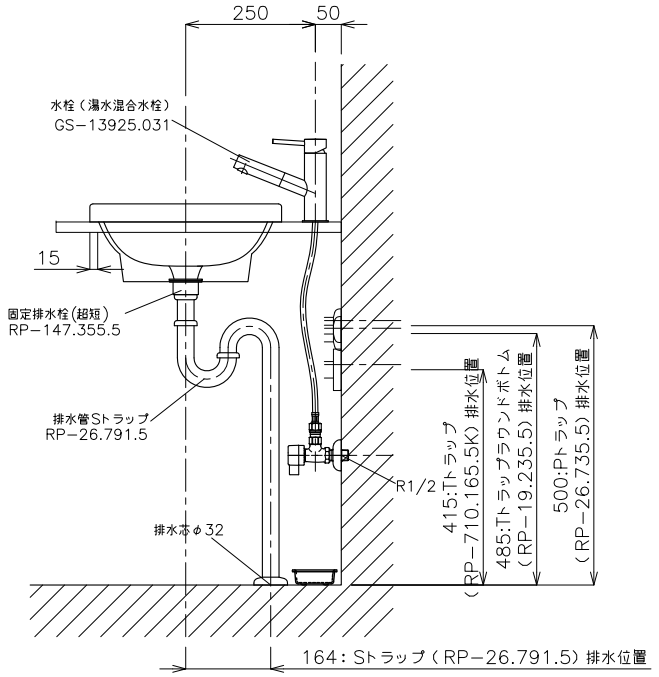

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ：半埋込型
重量：10kg
オーバーフロー：無
※固定排水栓(超短)RP−147.355.5をご使用下さい。
水栓付属排水栓はご使用できません。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、予めご了承下さい。
＜水栓＞
カウンター厚み最大40mmまで取り付け可能です。
水圧0.2〜0.3Mpa確保して下さい。

※床給水の場合、縦止水栓GS−SEVDMIをご利用ください。給水管は商品に含まれておりません。
現場でご用意ください。

ADVAN	品番 GIL−005−S2S					単位 mm
	名称 ジオドロップ＋オゾンプルアウト	日付	SCALE	製図	検図	
		18.03.12	S=1：10	前山		