



# NOBILI



スタンド型シャワー付  
バスカラん本体 NB-00180TCR  
(別途ビルトインパーツが必要です)

(株) アドヴァングループ

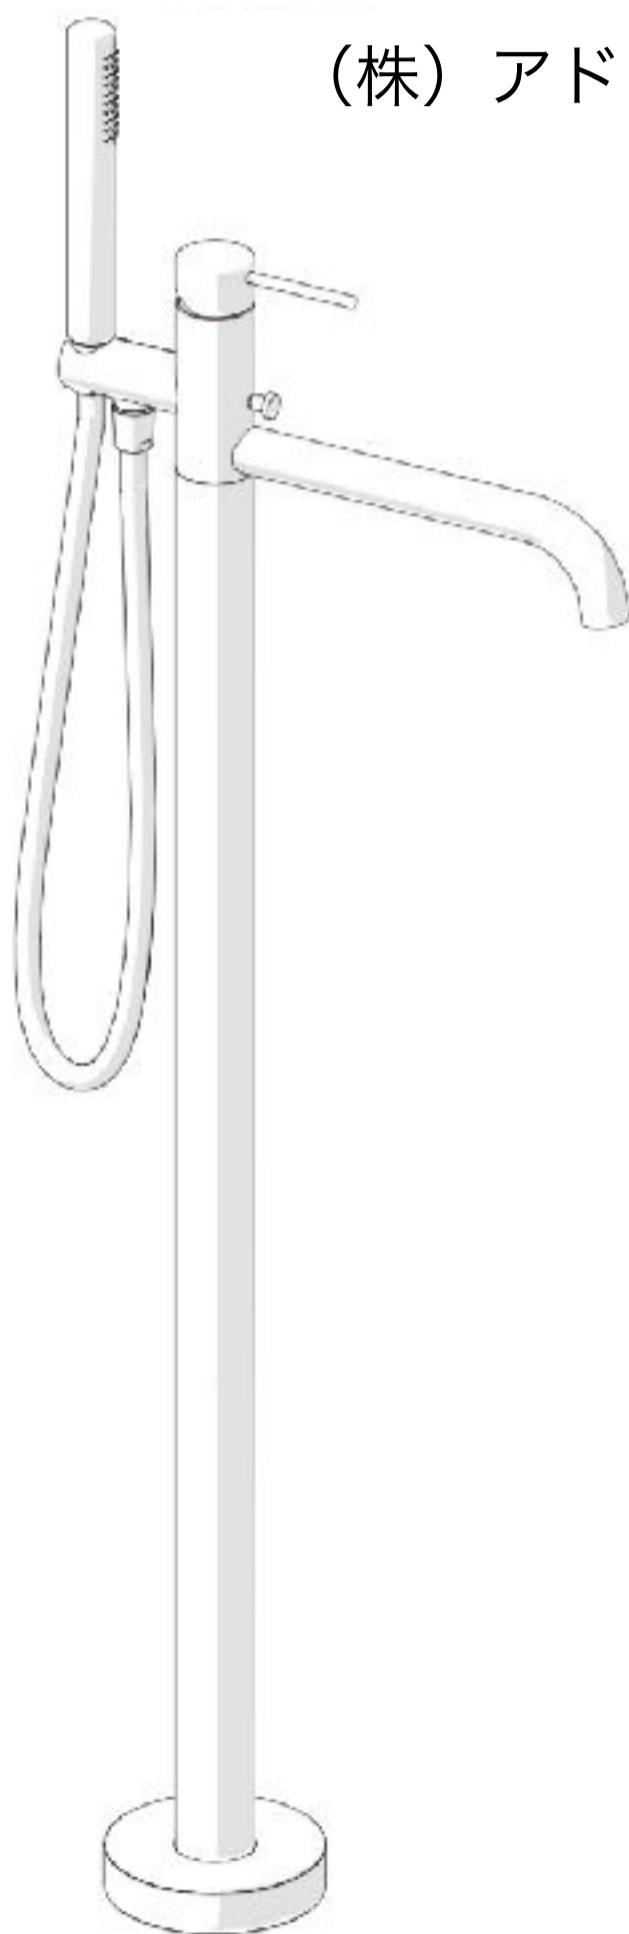


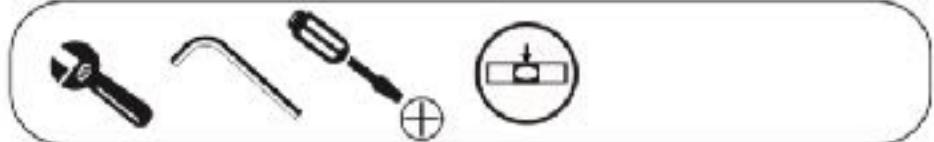

必要な工具 ※含まれていません

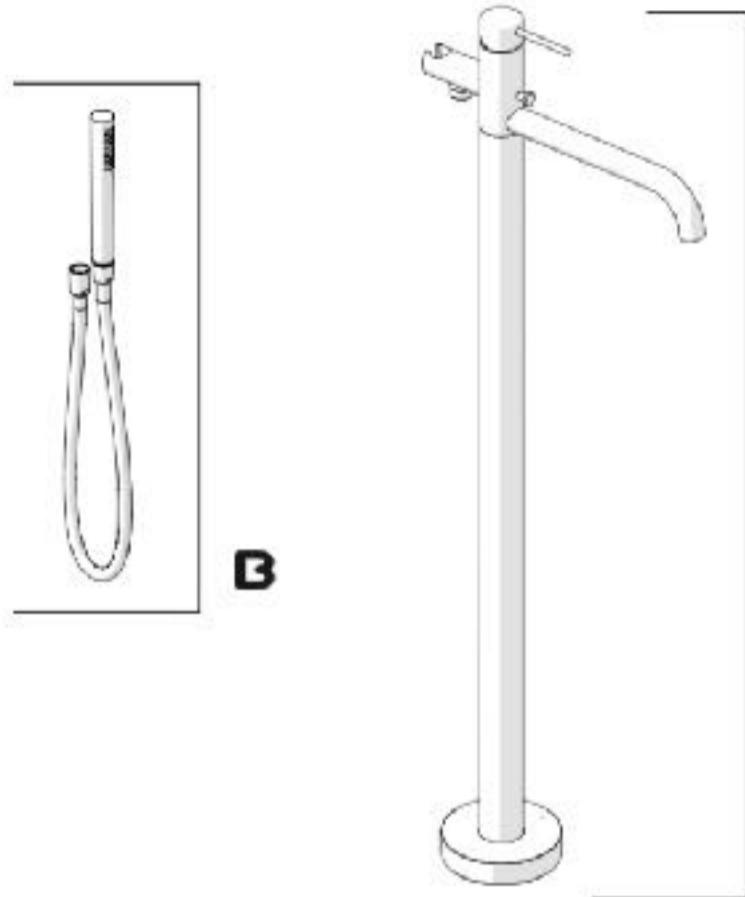

A

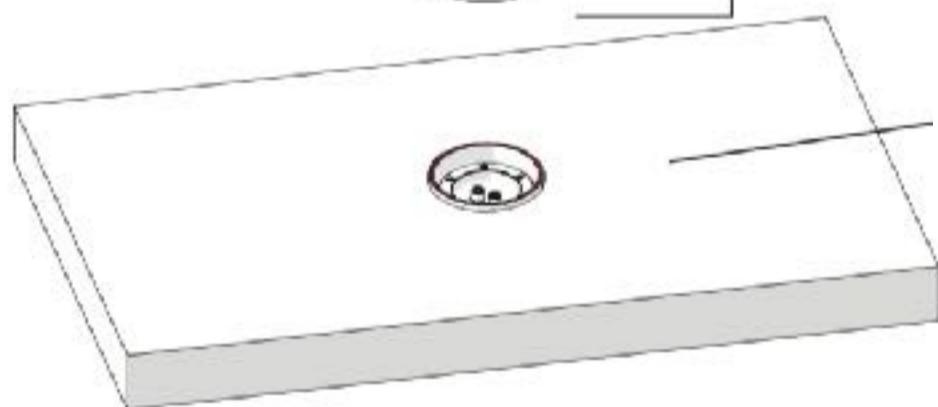

合わせてビルトインパーツ  
NB-77250の施工説明書を  
ご覧ください

施工前に確認してください




水圧：最低0.5bar(0.05MPa 約0.5kgf/cm<sup>2</sup>)  
最大10bar(1MPa 約10kgf/cm<sup>2</sup>)  
最適5bar(0.5MPa 約5kgf/cm<sup>2</sup>)


水温：最高 80°C  
最適 45~65°C



# 寸法図 NB-00180TCR


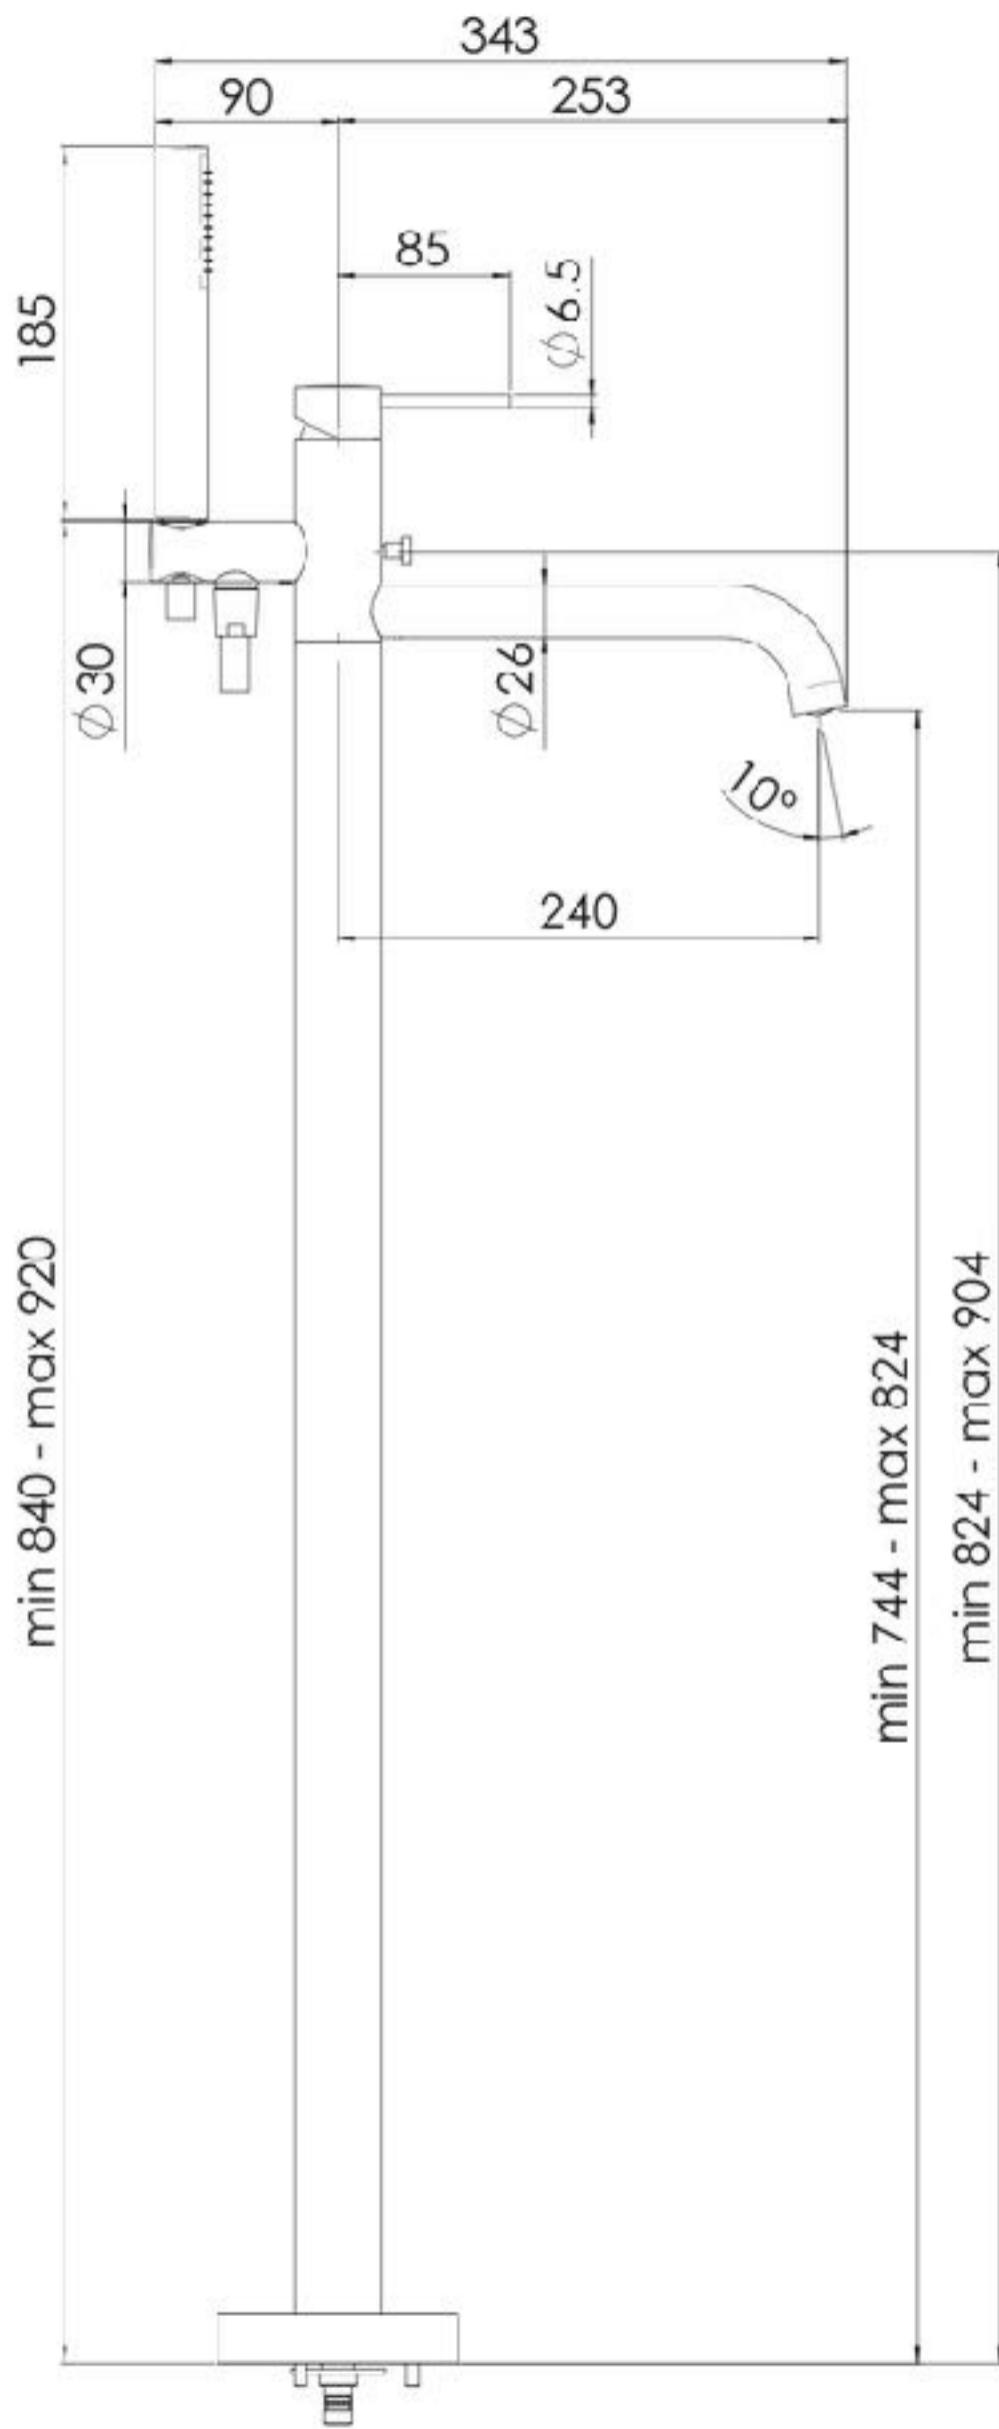


水漏れテスト用バルブを外します

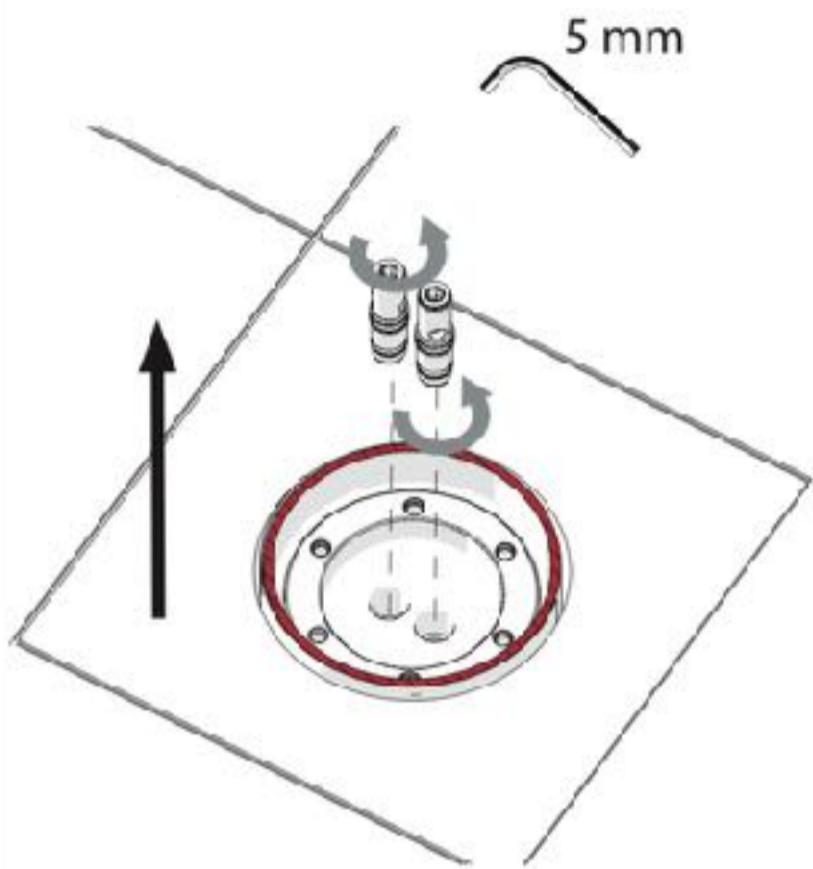


1


2

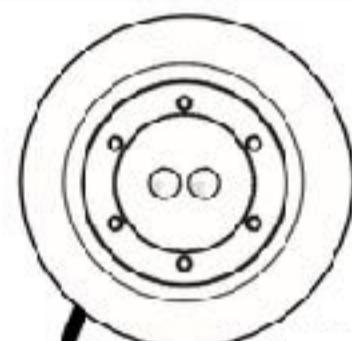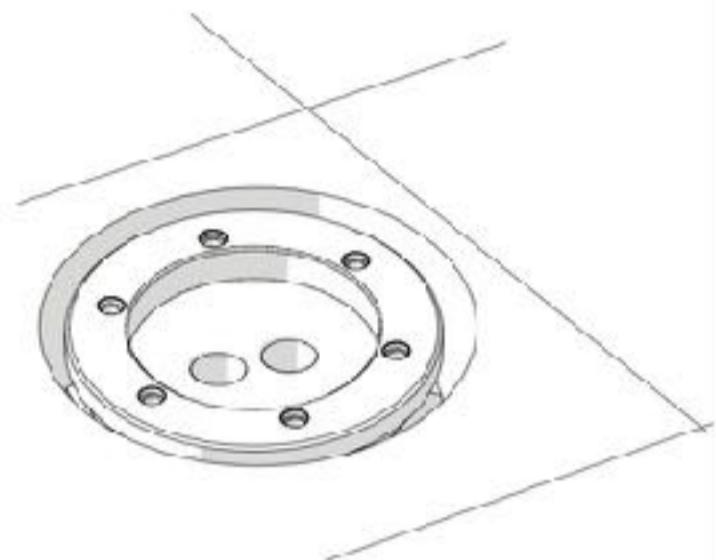


化粧プレートの寸法： $\phi 120\text{mm}$

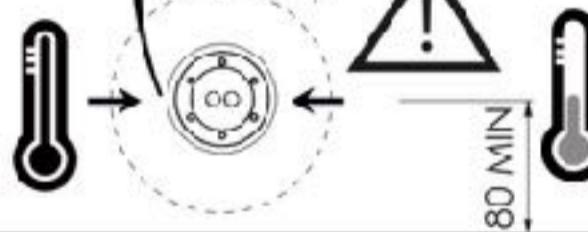


80MIN以上

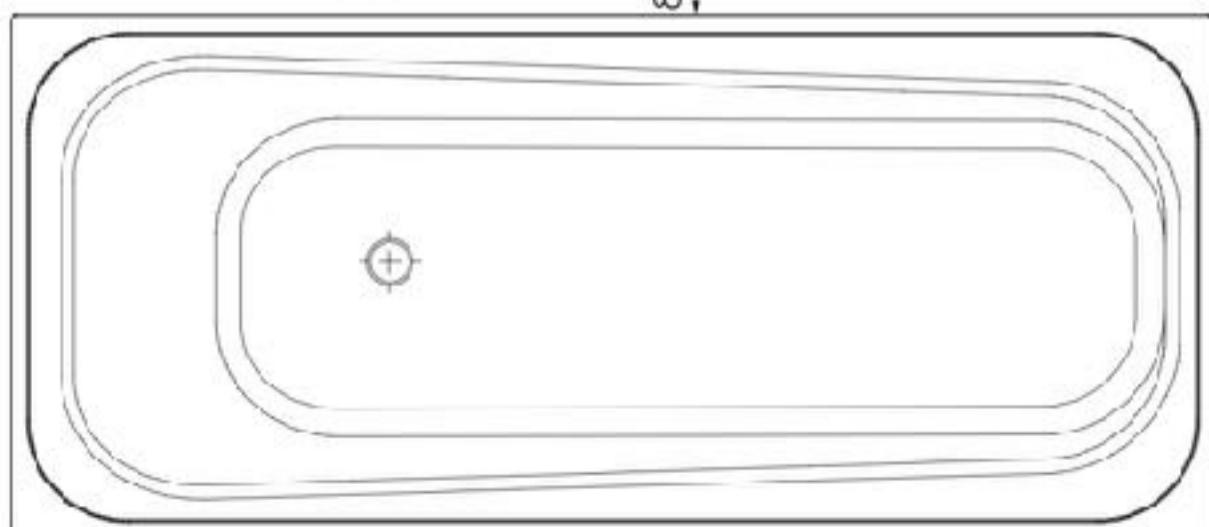

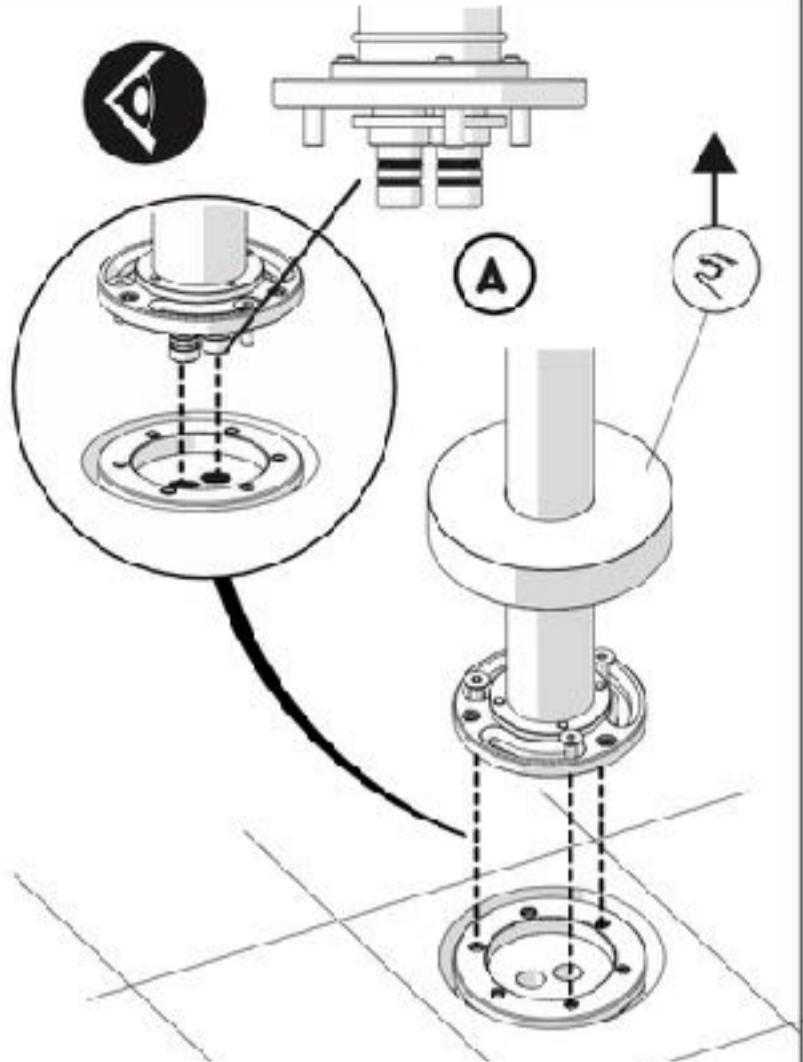


1


ビルトインパーツに  
パイプが入るよう取付します

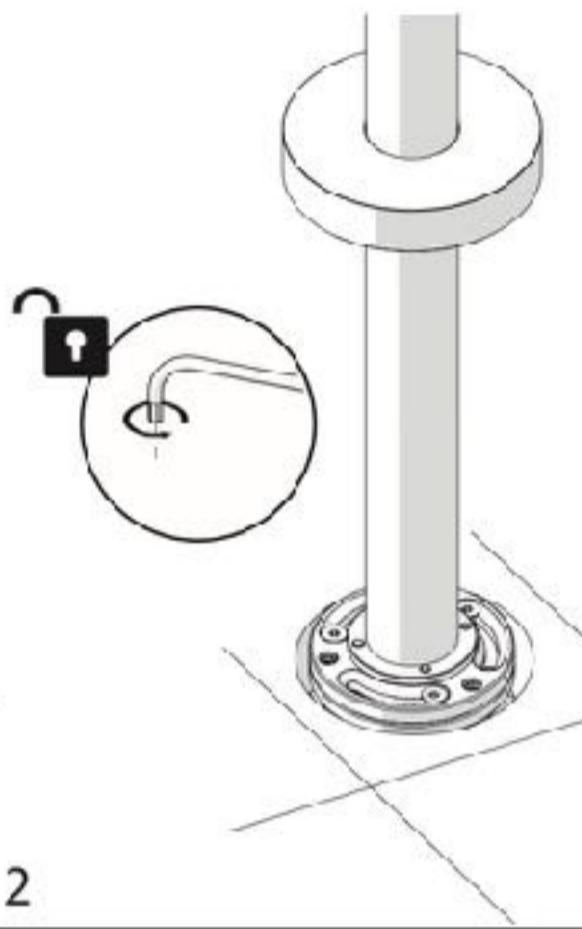


2

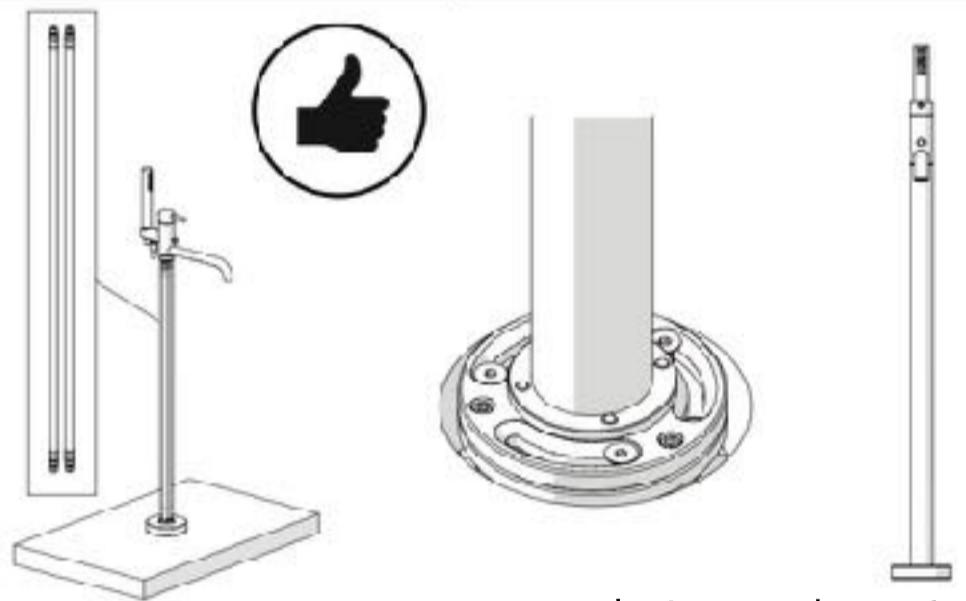


180度まで回転できます

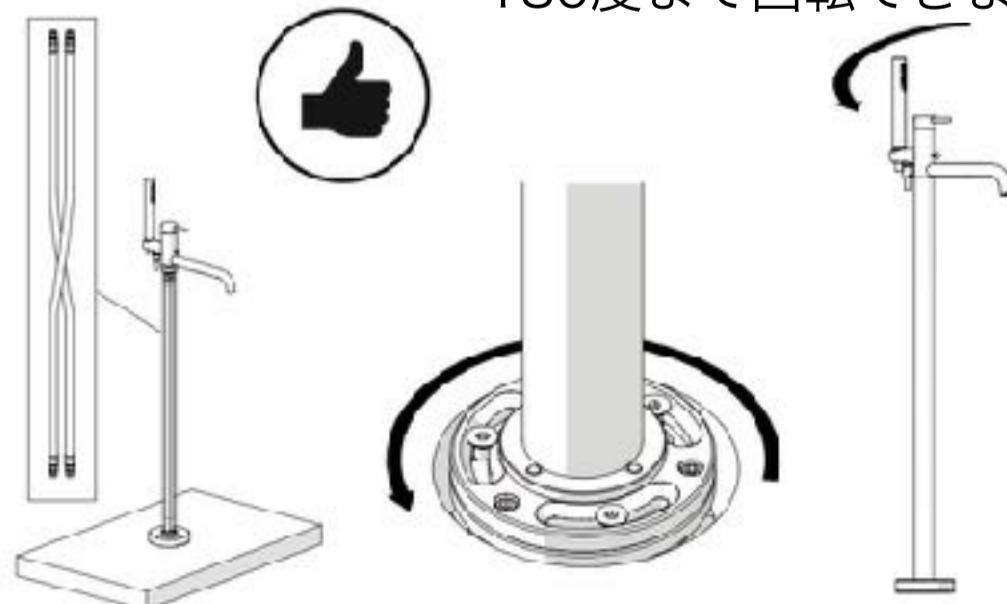


垂直の確認 調整

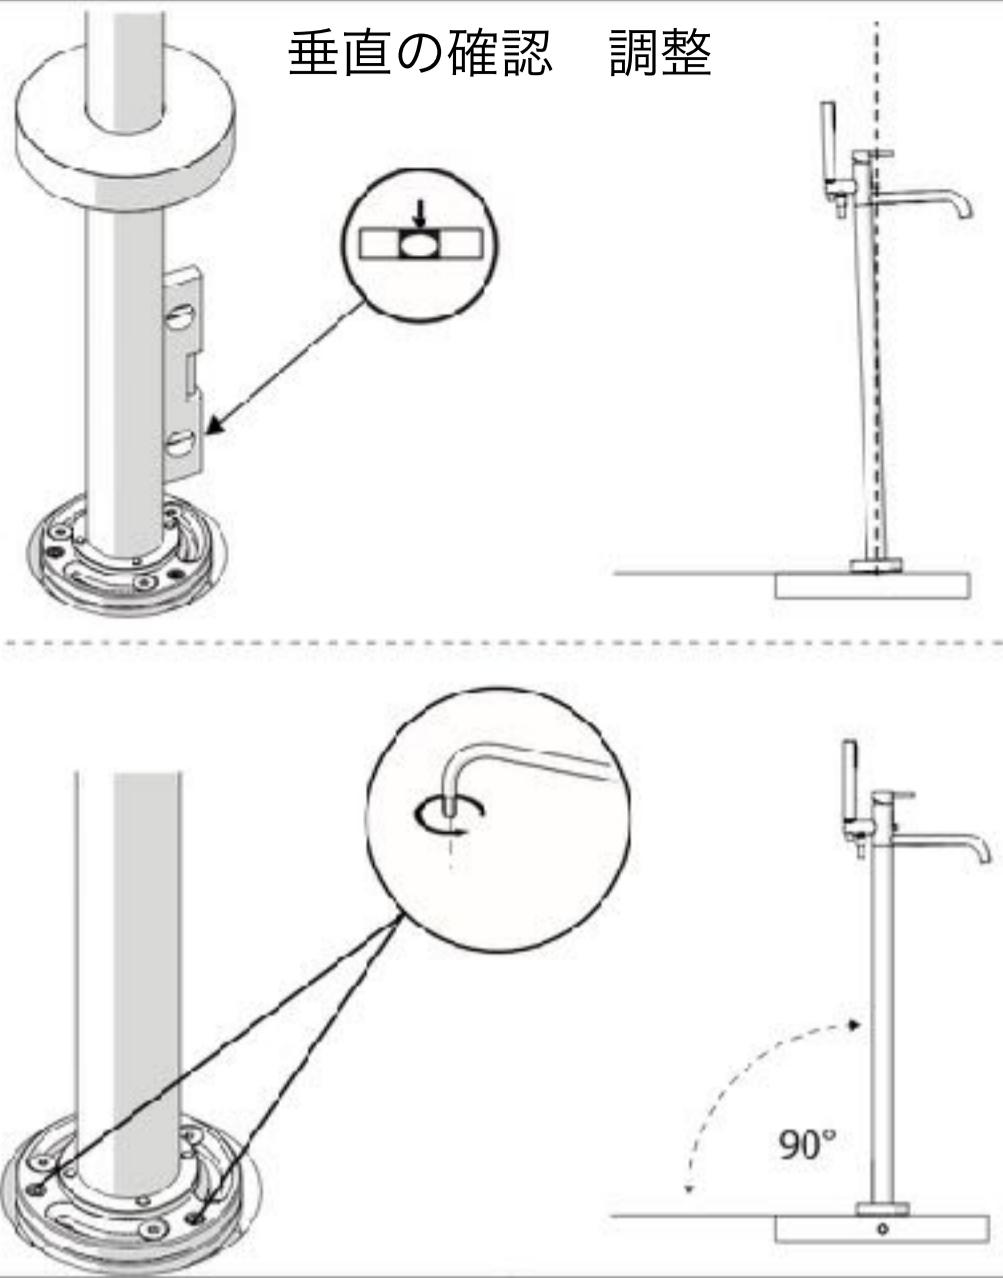


締めつけ

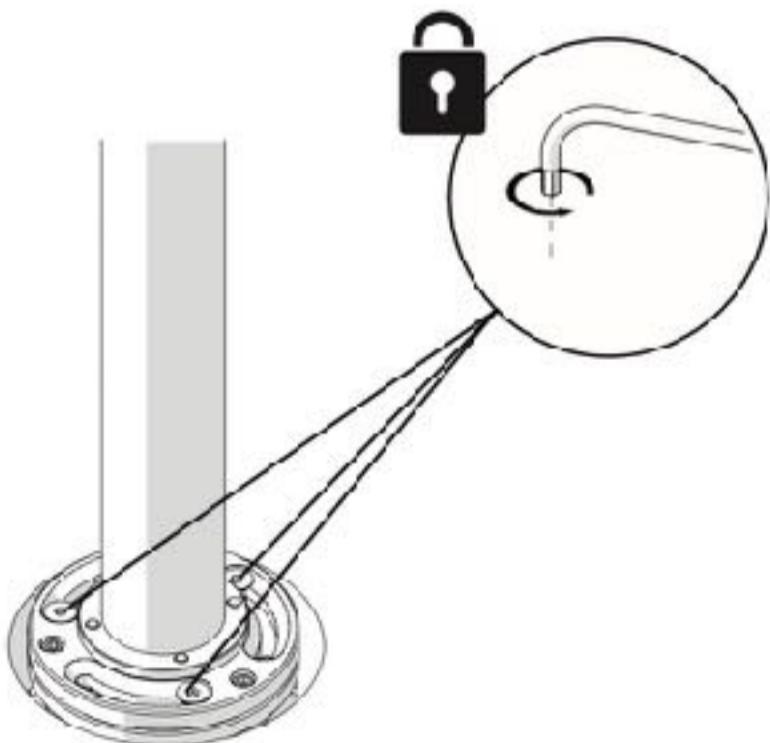


化粧カバーの取付

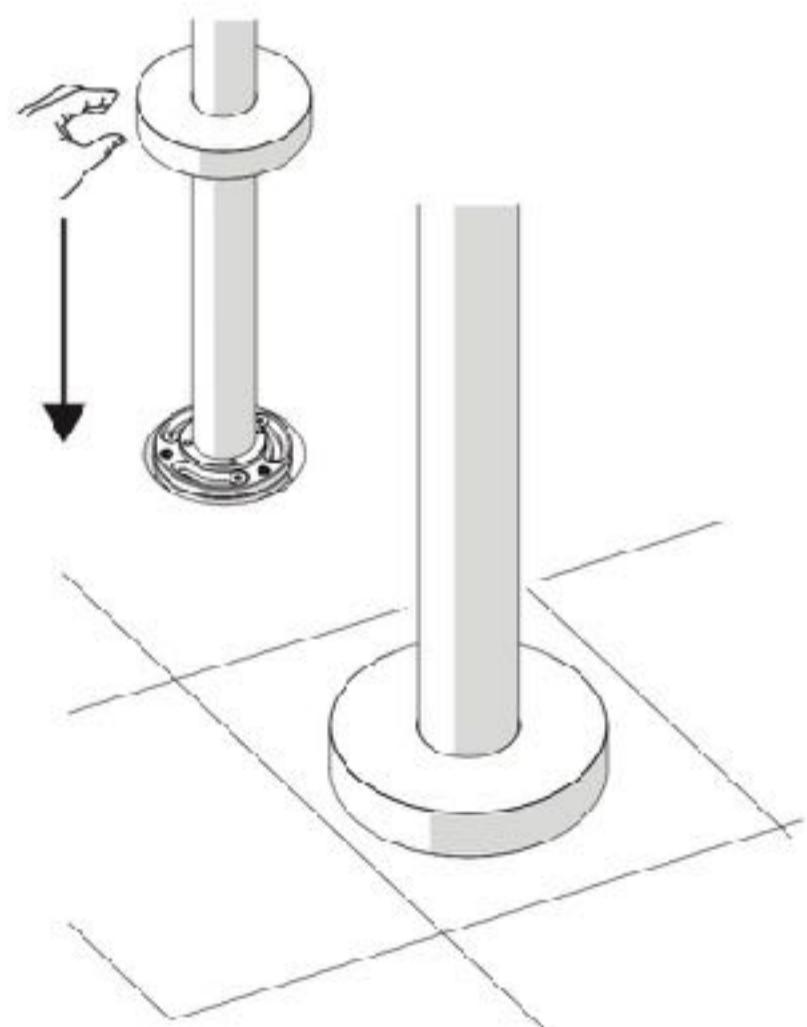

# 各部のメンテナンス


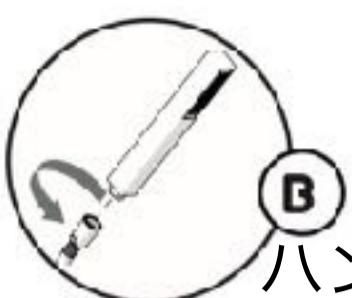


B ハンドシャワー  
NB-AD14291CR

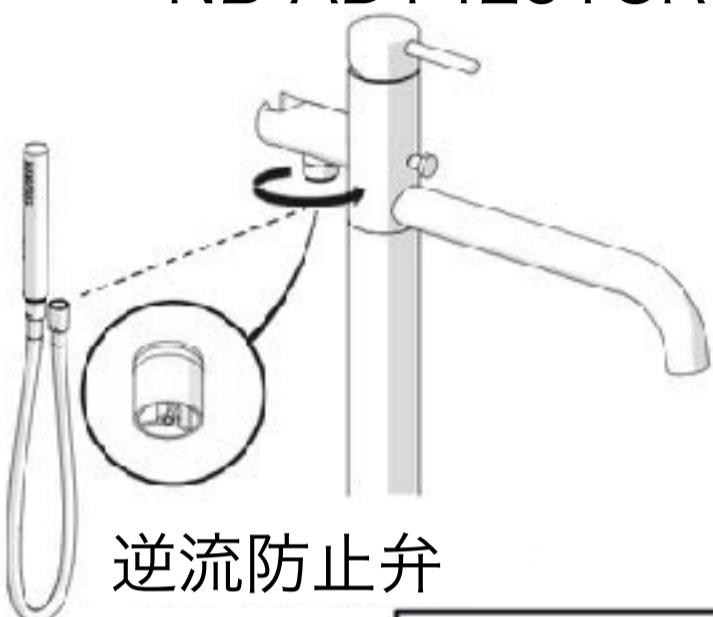

逆流防止弁

1

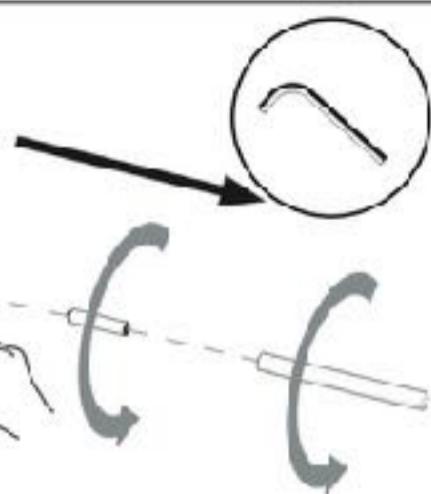


カートリッジ  
NB-RCR350

2



エアレーター  
NB-RAEK22222

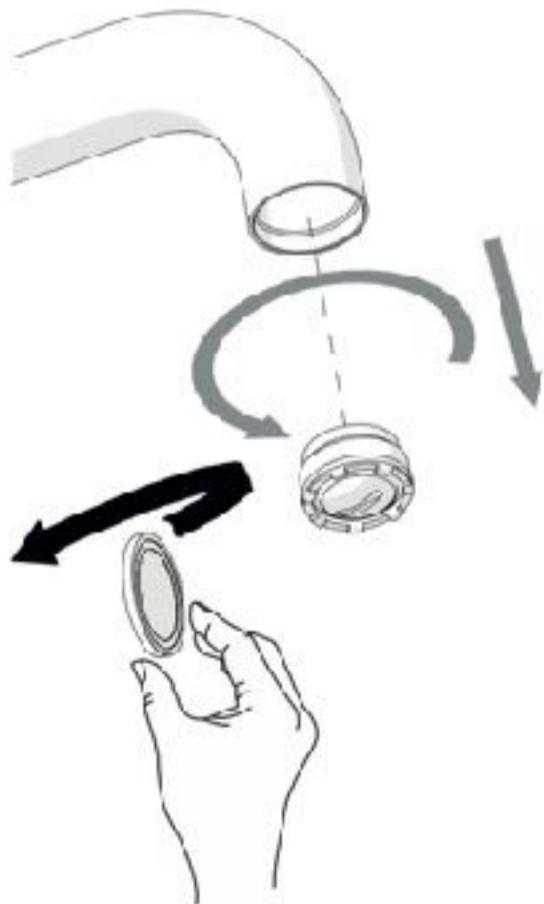

3



4

# 各部のメンテナンス



ダイバータ  
NB-RDE36CR

