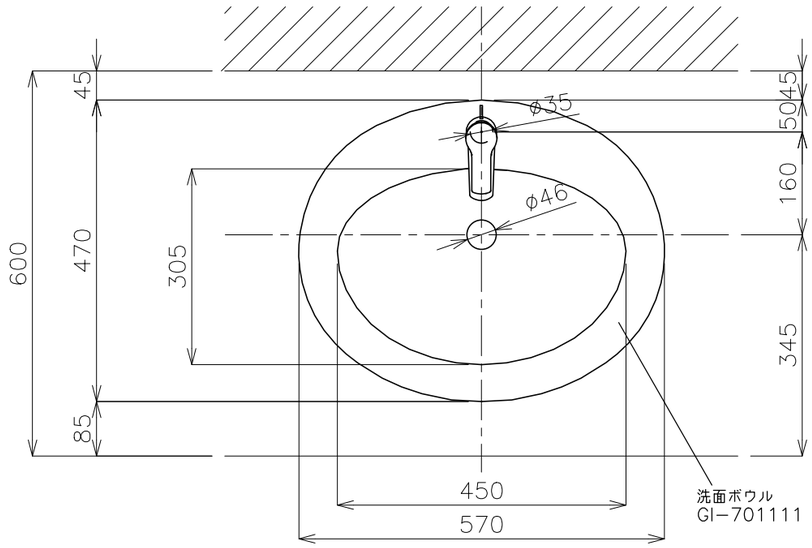

平面図

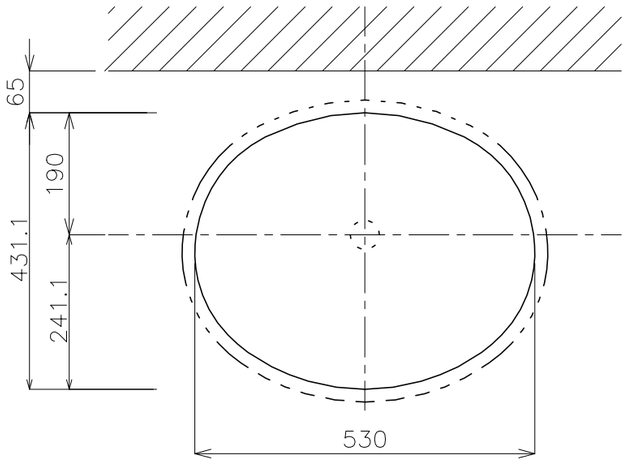

カウンター開口寸法

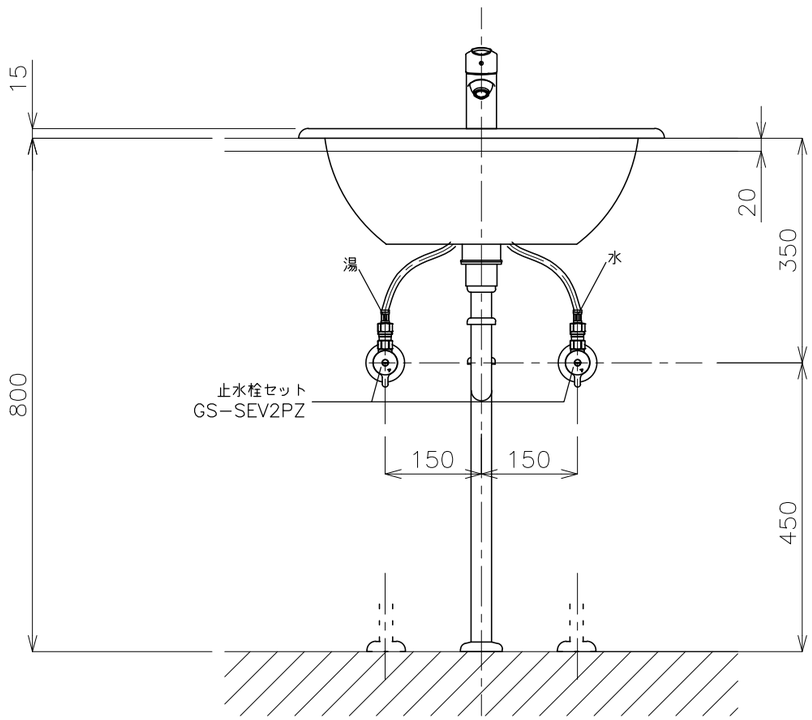

立面図

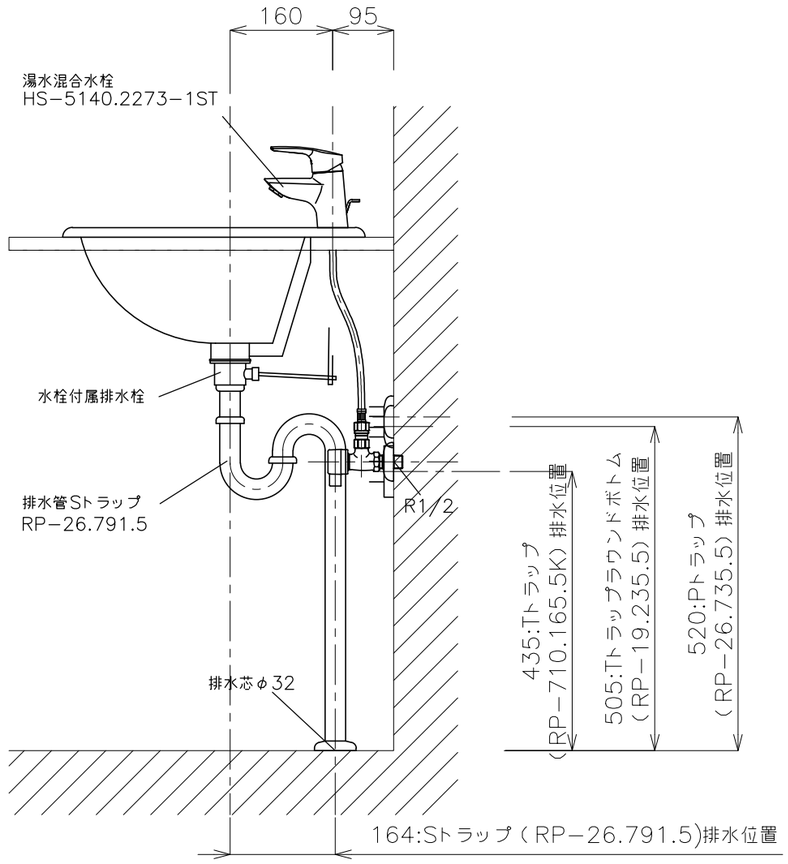

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ:オーバーシンク型
重量:8Kg
容量:8ℓ
オーバーフロー:有
※水栓付属排水栓、またはハンドプッシュ式排水栓RP−8530.360.5のご使用をお勧めします。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、予めご了承下さい。
＜水栓＞
水圧0.2〜0.3Mpa確保して下さい。
排水栓操作レバーは現場でカット調整して取り付けして下さい。

※床給水の場合、縦止水栓GS−SEVDMIをご利用ください。給水管は商品に含まれておりません。
現場でご用意ください。

ADVAN	品番 GI−701111−S5S					単位 mm
	名称 マリセオン＋ポロ	日付	SCALE	製図	検図	
		17.01.30	S=1：10	石川		