



カウンター開口寸法

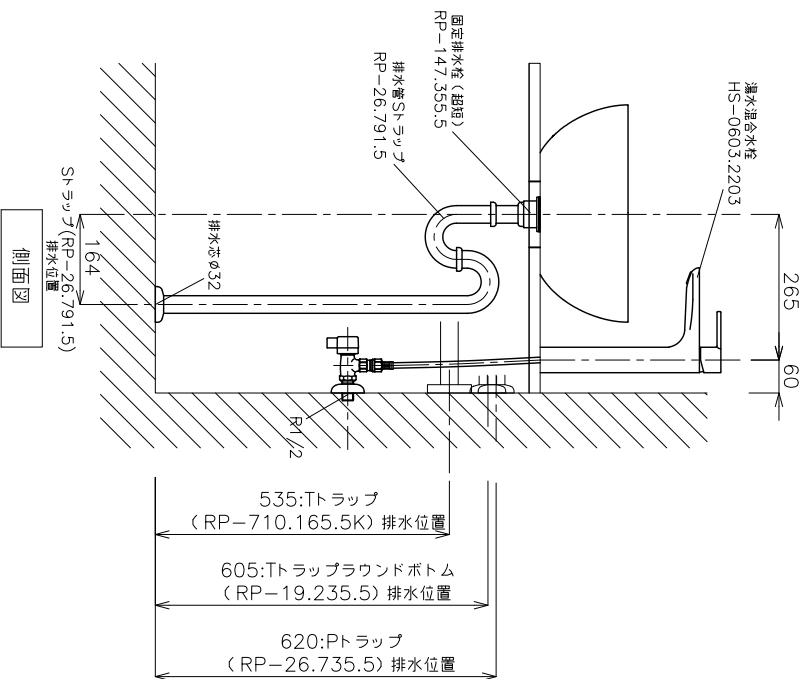

<洗面ボウル>
タイプ:置き型
重量:10Kg
容量:12L
オーバーフロー:無
※固定排水栓 (超短) RP-147.355.5をご使用下さい。
※排水付簡排水栓は、ご使用できません。
※傳統による寸法差が生じる場合がありますので、予めご了承下さい。
<水栓>
カウンター厚み最大45mmまで取り付け可能です。
水圧0.2~0.3Mpa確保して下さい。

※排水水の場合、継上水栓GS-SEVDMをご使用下さい。
給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意ください。

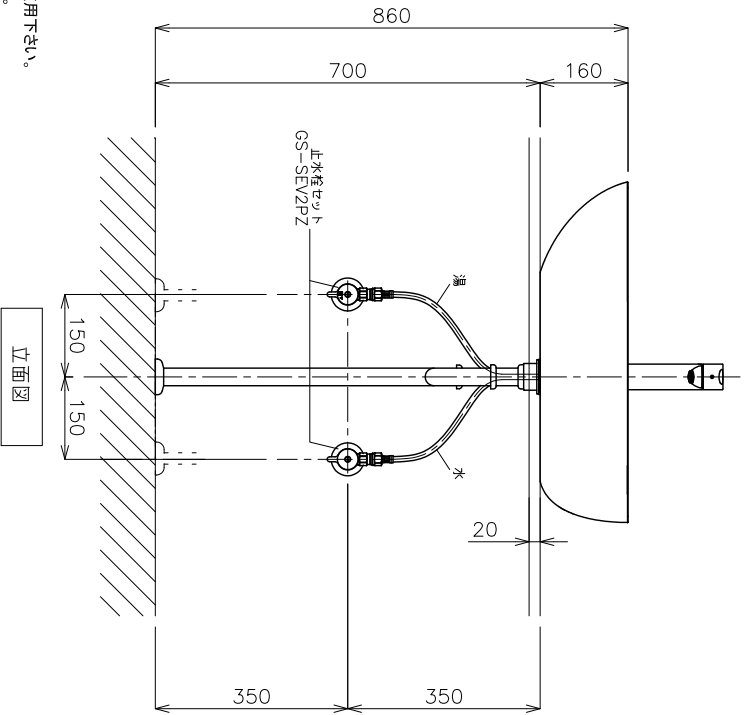

品番
名称
GIT-A9-ST-S2S
オボイデ+リニア

日付
SCALE
17.01.30
S=1:10
17.02.21

製図
前山
検図
単位
mm