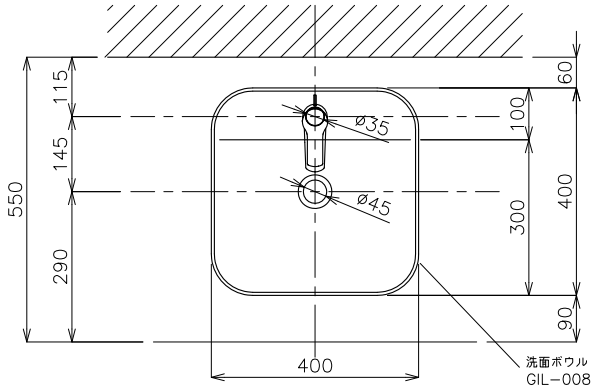

平面図

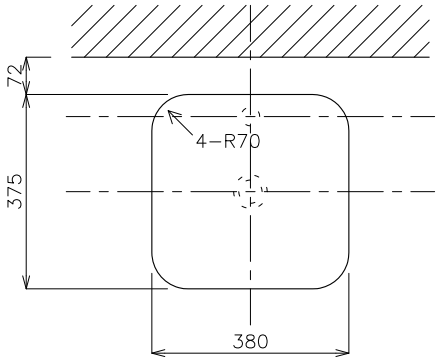

カウンター開口寸法

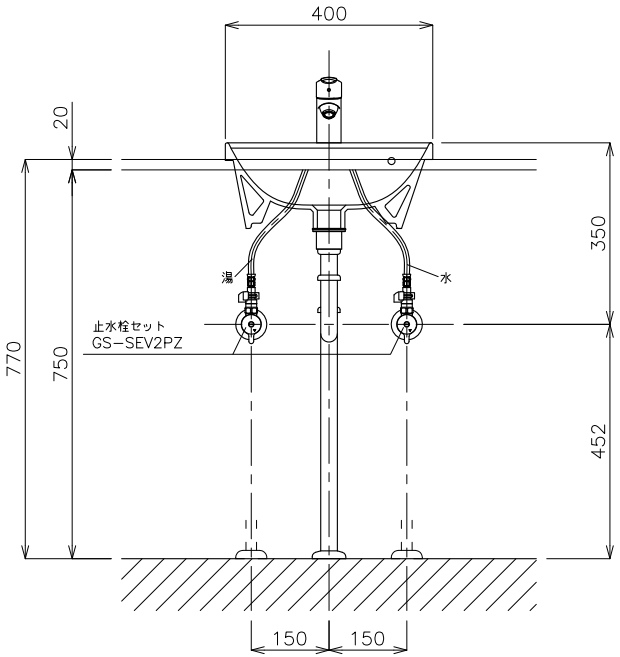

立面図

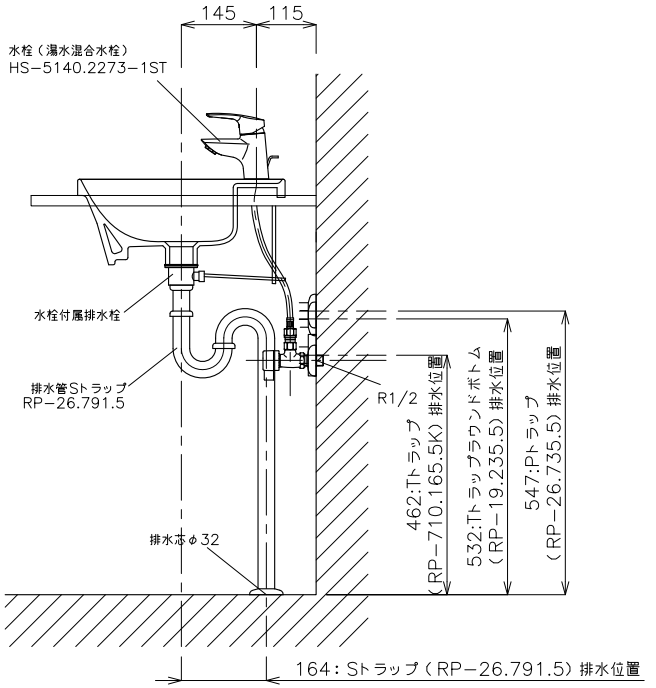

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ：半埋込型
重量：10kg
容量：4.5ℓ
オーバーフロー:有
※水栓付属排水栓をご使用下さい。
＜水栓＞
水圧0.2～0.3Mpa確保して下さい。
排水操作レバーは現場でカット調整して取り付けして下さい。

※床給水の場合、縦止水栓GS−SEVDMIをご利用ください。給水管は商品に含まれておりません。
現場でご用意ください。

ADVAN	品番	GIL−008−S1S					単位 mm
	名称	ジオ4040+ボロ　ポップアップ付属	日付	SCALE	製図	検図	
			18.02.02	S=1：10	前山		